



OCELOVÁ STAVEBNÍ KOTVA BVM 52 - 04

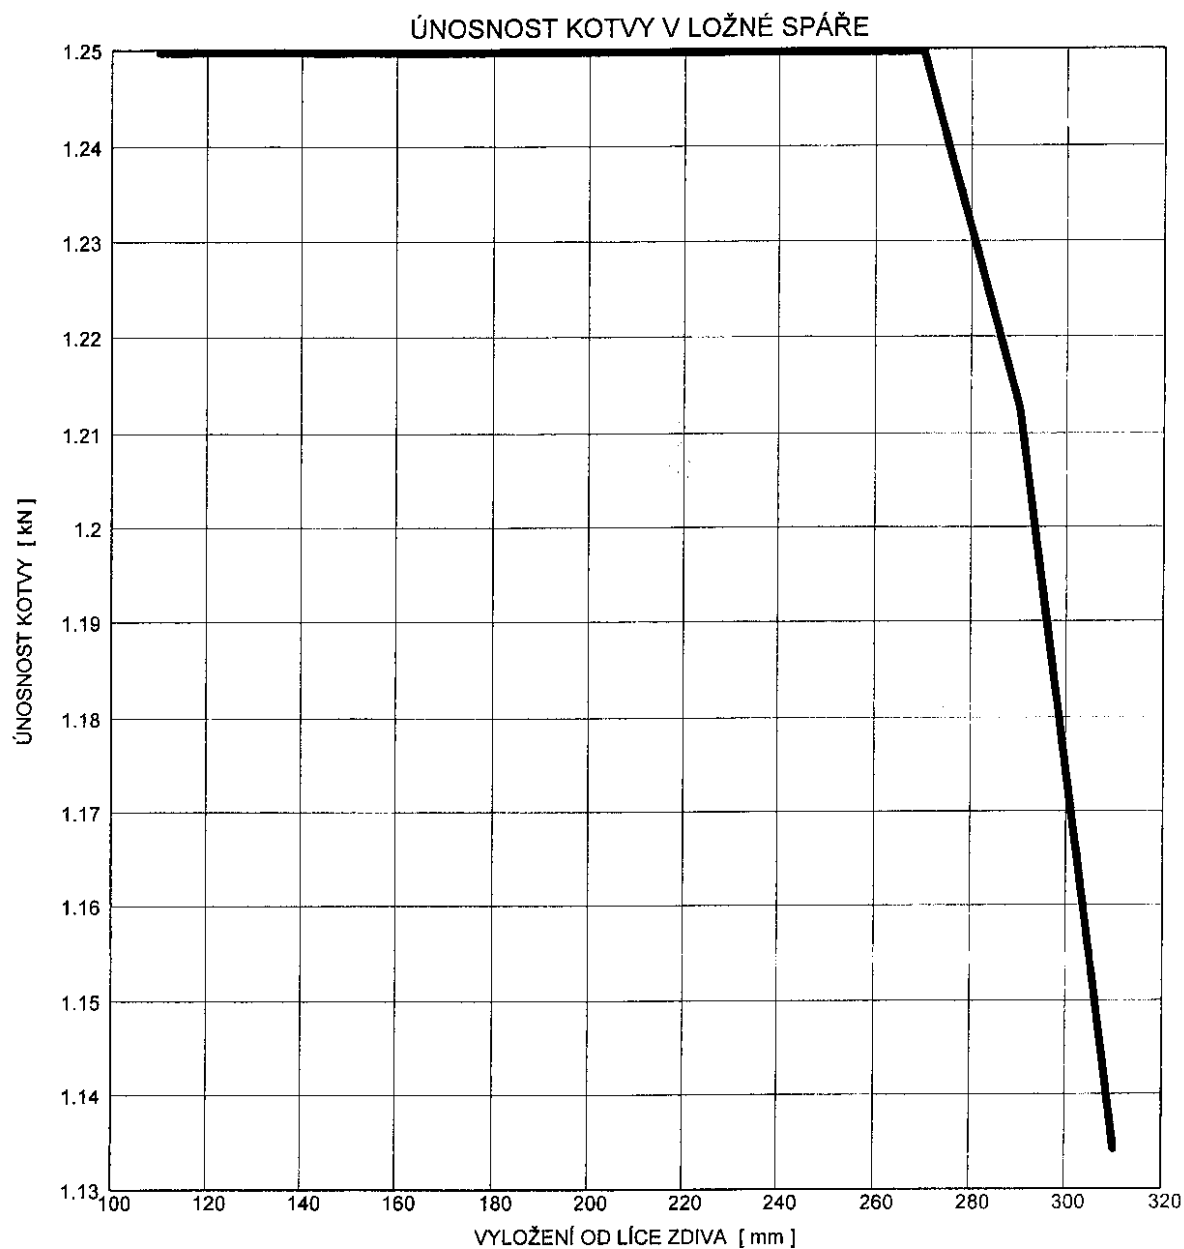

ck	Fvysledl(ck)	Kl(ck)	ck - vyložení kotvy
110	1.25 kN	10	Fvysledl - únosnost v ložné spáře při vyložení ck
130	1.25 kN	10	
150	1.25 kN	10	
170	1.25 kN	10	
190	1.25 kN	10	
210	1.25 kN	10	
230	1.25 kN	12	
250	1.25 kN	12	
270	1.25 kN	12	
290	1.212 kN	12	
310	1.134 kN	12	Kl - profil segmentové kotvy EXA M

OCELOVÁ STAVEBNÍ KOTVA BVM 52 - 04

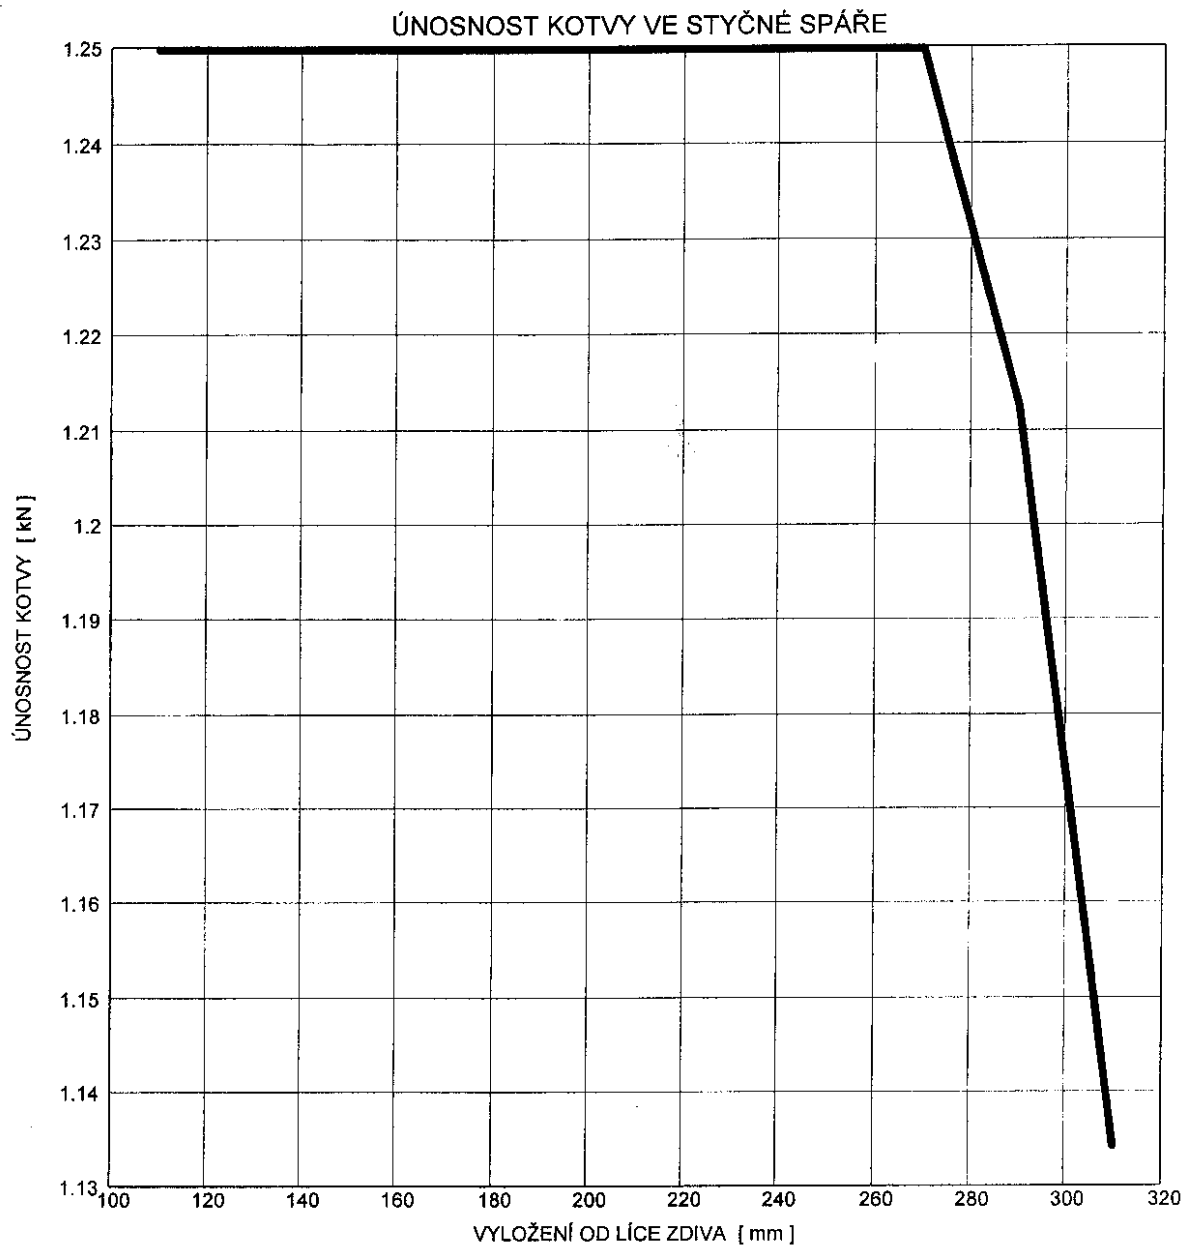

ck	Fvysleds(ck)	Ks(ck)
110	1.25 kN	10
130	1.25 kN	10
150	1.25 kN	10
170	1.25 kN	10
190	1.25 kN	10
210	1.25 kN	10
230	1.25 kN	12
250	1.25 kN	12
270	1.25 kN	12
290	1.212 kN	12
310	1.134 kN	12

ck - vyložení kotvy

Fvysleds - únosnost ve styčné spáře při vyložení ck

Ks - profil segmentové kotvy EXA M